


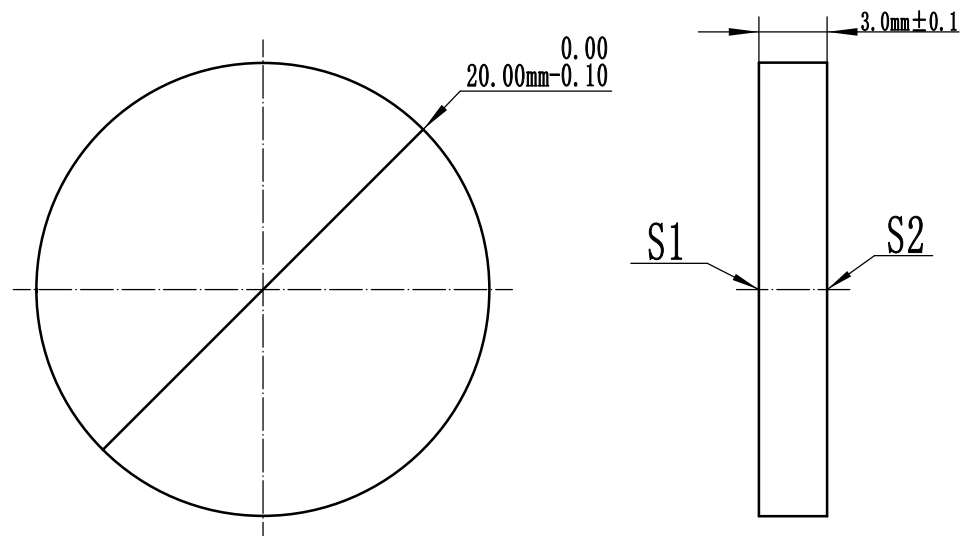

1. 设计波长: 587.6nm
2. 光洁度 (S1、S2): 60/40
3. 投射波前畸变: $\lambda/10$
4. 有效孔径: $\geq 90\%$
5. 倒角: $0.25 \times 45^\circ$
6. 镀膜: $R_{avg} < 0.5\%$ per surface @ 650-1050nm

投影		长春博信光电有限公司	
产品编号	OWD01-007-B	材料: H-K9L	
本图纸仅供参考, 非制造用途		名称	窗口片 $\varnothing = 20.0\text{mm}$, $D = 3.0\text{mm}$