


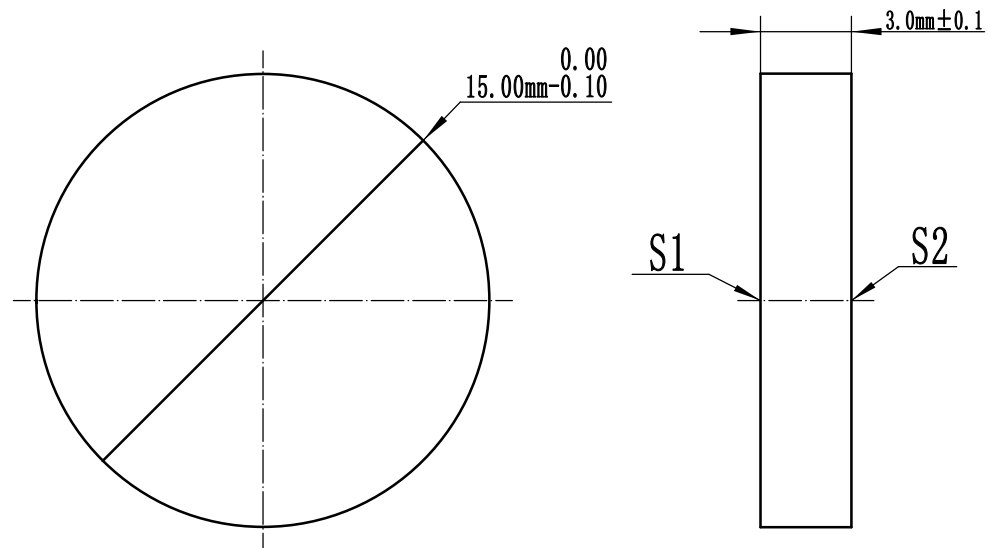

1. 设计波长: 587.6nm
2. 光洁度 (S1、S2): 60/40
3. 投射波前畸变:  $\lambda/10$
4. 有效孔径:  $\geq 90\%$
5. 倒角:  $0.25 \times 45^\circ$
6. 镀膜:  $R_{avg} < 0.5\%$  per surface@1050-1620nm

|                   |             |            |                                                       |
|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 投影                |             | 长春博信光电有限公司 |                                                       |
| 产品编号              | OWD01-006-C | 材料: H-K9L  |                                                       |
| 本图纸仅供参考,<br>非制造用途 |             | 名称         | 窗口片<br>$\varnothing=15.0\text{mm}$ , $D=3.0\text{mm}$ |