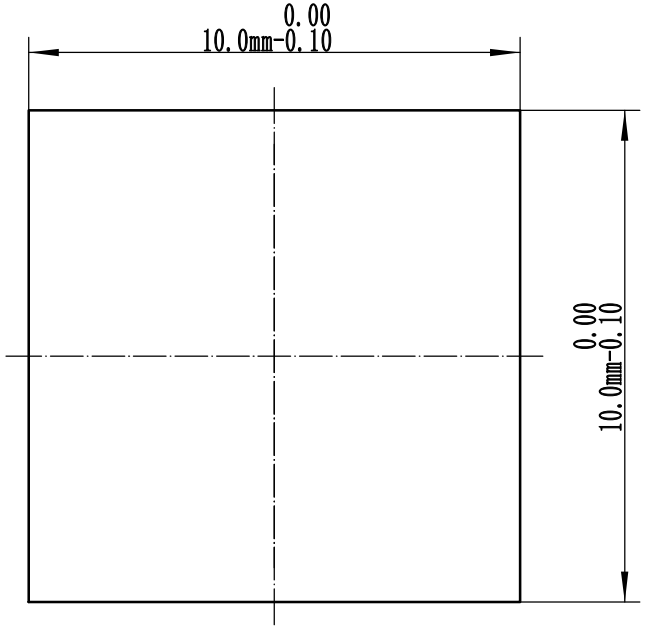
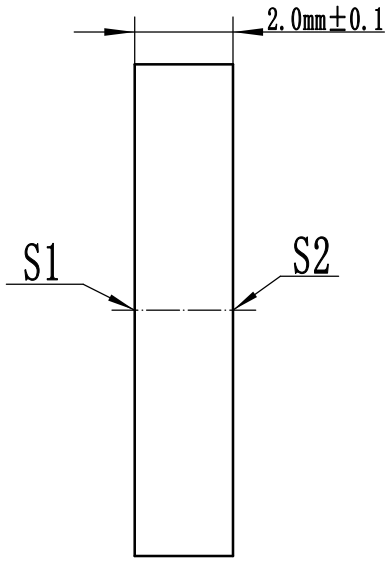



1.设计波长：587.6nm

2.光洁度(S1、S2)：60/40

3.透射波前畸变：λ/4@632.8nm

4.有效孔径：≥90%

5.倒角：0.25*45°

6.镀膜：Ravg<0.5% per surface@370-675nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投影 | | 长春博信光电子有限公司 | |
| 产品编号 | OWD01-016-A | 材料：H-K9L | |
| 本图纸仅供参考，<br>非制造用途 | | 名称 | 窗口片（mm）<br>10.0*10.0 |