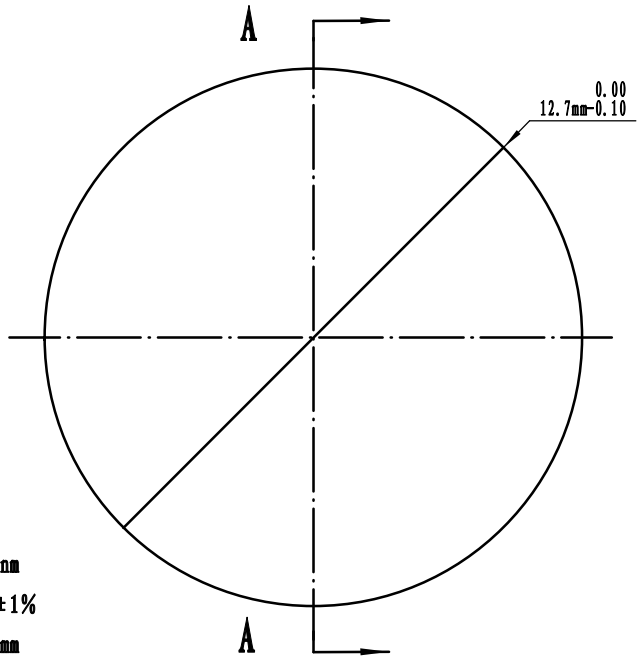
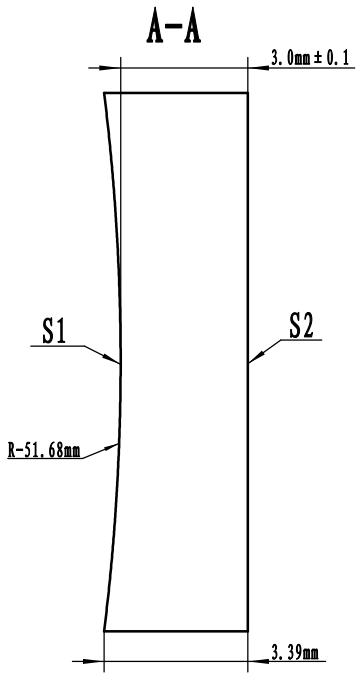




1. 设计波长：587.6nm
2. 焦距：-100.0mm±1%
3. 后焦距：-101.98mm
4. 光洁度(S1、S2)：60/40
5. 面型精度：λ/4
6. 偏心：≤3′
7. 有效孔径：≥90%
8. 倒角：0.25*45°
9. 镀膜：Ravg<0.5% per surface@1050-1620nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投影 |  | 长春博信光电子有限公司 | |
| 产品编号 | PCV01-016-C | 材料：H-K9L | |
| 本图纸仅供参考，非制造用途 | | 名称 | 标准平凹透镜 D=12.7mm,F=-100.0mm |